



OFÍCIO SEMSA Nº 2606/2025

Sorriso – MT, 16 de Dezembro de 2025.

A Ilmo.  
Sr. Bruno Eduardo Pecinelli Delgado  
Secretário Municipal de Administração  
Sorriso – MT

**Assunto: Resposta ao Requerimento de Indicação 261/2025.**

Prezado(a),

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao Requerimento de Indicação 261/2025 da Excelentíssima Vereadora Professora Silvana Perin – MDB e demais vereadores, informar que a Unidade Básica de Saúde Ana Neri, localizada no bairro Industrial, **encontra-se dentro do planejamento para manutenções e revitalizações do próximo ano (2026).**

**Vale ressaltar que o atendimento à população está sendo realizado junto a UBS NOVA INTEGRAÇÃO, operando da seguinte maneira: das 7:00 às 13:00 a UBS Nova Integração e das 13:00 às 19:00 a UBS Ana Neri.**

Os projetos complementares para execução da obra já estão em andamento (anexo I), bem como o projeto de vigilância Sanitária já foi aprovado junto ao órgão municipal (anexo II). Entretanto, ressaltamos que a revitalização e ampliação do referido local já está contemplada no planejamento para o próximo ano, constando na programação orçamentária preliminar.

Assim, tão logo se iniciem os trabalhos do próximo exercício, daremos prosseguimento aos procedimentos necessários para sua efetivação. Salientamos que a previsão de duração da obra é de 180 dias (06 meses) conforme identificado nas planilhas em anexo (anexo III).




Esclarecemos que, para o presente exercício, o orçamento encontra-se não existindo margem para demais contratações, uma vez que estão em execução as revitalizações do PSF Jardim Itália e a nova sede do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico, e a finalização das obras dos PSFs Jardim Amazônia e Jardim Carolina, o que impossibilitou a inclusão de novas despesas de tal porte. Segue em anexo (anexo III) a planilha orçamentária e etapas previstas para a execução da obra.

Contamos com o apoio desta Secretaria para o andamento regular do processo e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente;



		RESUMO			
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI		
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT		
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		%	
	<b>REFORMA DA UBS</b>	R\$	<b>1.244.772,42</b>	<b>98,98%</b>	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$	71.035,72	5,65%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	57.683,45	4,59%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	738,01	0,06%	
4	ESTRUTURA	R\$	63.539,67	5,05%	
5	PISOS	R\$	73.839,13	5,87%	
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	36.005,81	2,86%	
7	REVESTIMENTOS	R\$	287.985,44	22,90%	
8	PINTURA	R\$	61.165,31	4,86%	
9	COBERTURA	R\$	151.973,00	12,08%	
10	ESQUADRIAS	R\$	45.124,55	3,59%	



## RESUMO

OBRA: REFORMA DA UBS ANA NERI

LOCAL: RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%
11	LOUÇAS, CUBAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS	R\$ 21.127,08	1,68%
12	PEITORIL, SOLEIRAS E BANCADAS	R\$ 12.050,80	0,96%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 100.155,63	7,96%
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO	R\$ 16.199,46	1,29%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$ 14.892,93	1,18%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 41.902,02	3,33%
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.362,45	0,27%
18	INSTALAÇÕES DE GÁS - GASES MEDICINAIS	R\$ 18.219,66	1,45%
19	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	R\$ 7.402,81	0,59%
20	PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	R\$ 4.514,15	0,36%
21	CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS E ACESSIBILIDADE	R\$ 143.379,93	11,40%
22	PAISAGISMO	R\$ 9.438,09	0,75%
23	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.037,32	0,24%

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%
		<b>REFORMA DA LIXEIRA</b>	<b>R\$ 12.840,09</b>	<b>1,02%</b>
24		SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 281,18	0,02%
25		PISOS	R\$ 1.606,20	0,13%
26		REVESTIMENTOS	R\$ 5.888,83	0,47%
27		PINTURA	R\$ 1.939,90	0,15%
28		ESQUADRIAS	R\$ 2.990,94	0,24%
29		LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 133,04	0,01%



RESUMO	
OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO


**VALOR TOTAL R\$ 1.257.612,51 101,00%**


**ÁREA CONSTRUÍDA (REFORMA + AMPLIAÇÃO) - (M2) 345,42**  
**CUSTO / M2 R\$ 3.640,82**


Importa o presente orçamento em R\$:

**UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL,  
 SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM  
 CENTAVOS**

EUGÊNIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA -  
 CREA 1701352281


		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
<b>REFORMA DA UBS</b>								<b>R\$ 1.244.772,42</b>	
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 71.035,72</b>	<b>R\$ 71.035,72</b>	
1.1	COMP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 6 MESES	UNID.	1	R\$ 54.934,44	R\$ 71.035,72	R\$ 71.035,72	
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 57.683,45</b>	<b>R\$ 57.683,45</b>	
<b>2.1</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 34.677,55</b>	<b>R\$ 34.677,55</b>	
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 464,19	R\$ 600,24	R\$ 3.601,44	
2.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	38,9	R\$ 63,08	R\$ 81,56	R\$ 3.172,68	
2.1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	59,5	R\$ 93,72	R\$ 121,18	R\$ 7.210,21	
2.1.4	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	59,5	R\$ 2,83	R\$ 3,65	R\$ 217,17	
2.1.5	12212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	12	R\$ 861,51	R\$ 1.114,01	R\$ 13.368,12	
2.1.6	12074	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO	UN	1	R\$ 5.496,82	R\$ 7.107,93	R\$ 7.107,93	
<b>2.2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 15.375,88</b>	<b>R\$ 15.375,88</b>	
2.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,54	R\$ 56,60	R\$ 73,18	R\$ 698,13	
2.2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	379,51	R\$ 22,74	R\$ 29,40	R\$ 11.157,59	
2.2.3	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	250,9	R\$ 8,05	R\$ 10,40	R\$ 2.609,36	
2.2.4	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	132	R\$ 5,34	R\$ 6,90	R\$ 910,80	


		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
2.3			<b>REMOÇÕES</b>		1		R\$ 7.630,02	R\$ 7.630,02	
2.3.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	41,01	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 503,60	
2.3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,1	R\$ 24,55	R\$ 31,74	R\$ 66,65	
2.3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	268,15	R\$ 3,53	R\$ 4,56	R\$ 1.222,76	
2.3.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	268,15	R\$ 7,62	R\$ 9,85	R\$ 2.641,27	
2.3.5	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	R\$ 188,40	R\$ 243,62	R\$ 1.948,96	
2.3.6	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,77	R\$ 1,92	R\$ 2,48	R\$ 16,78	
2.3.7	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000	R\$ 0,71	R\$ 0,91	R\$ 910,00	
2.3.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500	R\$ 0,50	R\$ 0,64	R\$ 320,00	
3			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		1		R\$ 738,01	R\$ 738,01	
3.1			<b>AMPLIAÇÃO FRONTAL</b>		1		R\$ 109,43	R\$ 109,43	
3.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	14,64	R\$ 0,63	R\$ 0,81	R\$ 11,85	
3.1.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,92	R\$ 39,71	R\$ 51,34	R\$ 47,23	

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
							BDI	29,31 %
							PRAZO: (dias)	180
							DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
3.1.3	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,29	R\$ 55,27	R\$ 71,46	R\$ 20,72
3.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,92	R\$ 24,91	R\$ 32,21	R\$ 29,63
3.2			<b>AMPLIAÇÃO POSTERIOR</b>		1		R\$ 628,58	R\$ 628,58
3.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	86,95	R\$ 0,63	R\$ 0,81	R\$ 70,42
3.2.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,19	R\$ 39,71	R\$ 51,34	R\$ 317,79
3.2.3	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,53	R\$ 55,27	R\$ 71,46	R\$ 180,79
3.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,85	R\$ 24,91	R\$ 32,21	R\$ 59,58
4			<b>ESTRUTURA</b>		1		R\$ 63.539,67	R\$ 63.539,67
4.1			<b>INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO FRONTAL</b>		1		R\$ 3.745,88	R\$ 3.745,88
4.1.1			<b>SAPATA</b>		1		R\$ 1.368,84	R\$ 1.368,84
4.1.1.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,1	R\$ 14,47	R\$ 18,71	R\$ 301,23
4.1.1.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,3	R\$ 12,91	R\$ 16,69	R\$ 238,66


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
4.1.1.3	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,09	R\$ 327,95	R\$ 424,07	R\$ 38,16
4.1.1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,72	R\$ 849,37	R\$ 1.098,32	R\$ 790,79
4.1.2			<b>PILARES DE ARRANQUE</b>		1		R\$ 766,66	R\$ 766,66
4.1.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,85	R\$ 55,96	R\$ 72,36	R\$ 133,86
4.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,1	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 93,38
4.1.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,9	R\$ 11,27	R\$ 14,57	R\$ 435,64
4.1.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,09	R\$ 891,76	R\$ 1.153,13	R\$ 103,78
4.1.3			<b>VIGA BALDRAME</b>		1		R\$ 1.610,38	R\$ 1.610,38
4.1.3.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,45	R\$ 73,92	R\$ 95,58	R\$ 520,91
4.1.3.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,2	R\$ 16,70	R\$ 21,59	R\$ 155,44


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
4.1.3.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,2	R\$ 15,56	R\$ 20,12	R\$ 4,02
4.1.3.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21	R\$ 14,47	R\$ 18,71	R\$ 392,91
4.1.3.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,29	R\$ 849,37	R\$ 1.098,32	R\$ 318,51
4.1.3.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	5,45	R\$ 31,02	R\$ 40,11	R\$ 218,59
4.2			<b>SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO FRONTAL</b>		1		R\$ 6.464,77	R\$ 6.464,77
4.2.1			<b>PILARES</b>		1		R\$ 2.785,18	R\$ 2.785,18
4.2.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,2	R\$ 55,96	R\$ 72,36	R\$ 738,07
4.2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,3	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 371,69
4.2.1.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9	R\$ 13,41	R\$ 17,34	R\$ 156,06
4.2.1.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,5	R\$ 11,27	R\$ 14,57	R\$ 954,33


		PLANILHA DE ORÇAMENTO								
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI							
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT							
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O							
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO						BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO						PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -						DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL		
4.2.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,49	R\$ 891,76	R\$ 1.153,13	R\$ 565,03		
4.2.2			<b>VIGAS</b>		1		R\$ 3.679,59	R\$ 3.679,59		
4.2.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15,38	R\$ 74,28	R\$ 96,05	R\$ 1.477,24		
4.2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,7	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 397,32		
4.2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,4	R\$ 12,62	R\$ 16,31	R\$ 756,78		
4.2.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,6	R\$ 11,27	R\$ 14,57	R\$ 81,59		
4.2.2.5	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,82	R\$ 911,66	R\$ 1.178,86	R\$ 966,66		
4.3			<b>INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO POSTERIOR</b>		1		R\$ 25.597,30	R\$ 25.597,30		
4.3.1			<b>SAPATA</b>		1		R\$ 8.410,01	R\$ 8.410,01		
4.3.1.1	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,9	R\$ 14,47	R\$ 18,71	R\$ 3.384,63		
4.3.1.2	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,61	R\$ 327,95	R\$ 424,07	R\$ 258,68		


		PLANILHA DE ORÇAMENTO								
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI							
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT							
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O							
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO						BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO						PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -						DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL		
4.3.1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,34	R\$ 849,37	R\$ 1.098,32	R\$ 4.766,70		
<b>4.3.2</b>			<b>PILARES DE ARRANQUE</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 3.939,11</b>	<b>R\$ 3.939,11</b>		
4.3.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,3	R\$ 55,96	R\$ 72,36	R\$ 1.034,74		
4.3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,2	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 607,89		
4.3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,8	R\$ 11,27	R\$ 14,57	R\$ 1.512,36		
4.3.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,68	R\$ 891,76	R\$ 1.153,13	R\$ 784,12		
<b>4.3.3</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 13.248,18</b>	<b>R\$ 13.248,18</b>		
4.3.3.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	47,22	R\$ 73,92	R\$ 95,58	R\$ 4.513,28		
4.3.3.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,4	R\$ 16,70	R\$ 21,59	R\$ 1.390,39		
4.3.3.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	142,8	R\$ 14,47	R\$ 18,71	R\$ 2.671,78		


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
4.3.3.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,53	R\$ 849,37	R\$ 1.098,32	R\$ 2.778,74
4.3.3.5	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	47,22	R\$ 31,02	R\$ 40,11	R\$ 1.893,99
4.4			<b>SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO POSTERIOR</b>		1		R\$ 27.731,72	R\$ 27.731,72
4.4.1			<b>PILARES</b>		1		R\$ 13.040,88	R\$ 13.040,88
4.4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	66	R\$ 55,96	R\$ 72,36	R\$ 4.775,76
4.4.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,2	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 1.688,18
4.4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,1	R\$ 11,27	R\$ 14,57	R\$ 2.944,59
4.4.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,15	R\$ 891,76	R\$ 1.153,13	R\$ 3.632,35
4.4.2			<b>VIGAS</b>		1		R\$ 10.998,49	R\$ 10.998,49
4.4.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	47,22	R\$ 74,28	R\$ 96,05	R\$ 4.535,48
4.4.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,4	R\$ 14,16	R\$ 18,31	R\$ 1.179,16

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
4.4.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,1	R\$ 12,62	R\$ 16,31	R\$ 2.301,34
4.4.2.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,53	R\$ 911,66	R\$ 1.178,86	R\$ 2.982,51
4.4.3			<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 3.692,35</b>	<b>R\$ 3.692,35</b>
4.4.3.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	30,45	R\$ 65,90	R\$ 85,21	R\$ 2.594,64
4.4.3.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	16,8	R\$ 50,53	R\$ 65,34	R\$ 1.097,71
5			<b>PISOS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 73.839,13</b>	<b>R\$ 73.839,13</b>
5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	8,649	R\$ 78,74	R\$ 101,81	R\$ 880,55
5.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	86,49	R\$ 3,30	R\$ 4,26	R\$ 368,44
5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	86,49	R\$ 41,97	R\$ 54,27	R\$ 4.693,81
5.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	86,49	R\$ 42,62	R\$ 55,11	R\$ 4.766,46
5.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	291,5	R\$ 159,05	R\$ 205,66	R\$ 59.949,89


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
5.6	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	38,07	R\$ 64,60	R\$ 83,53	R\$ 3.179,98
6			<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		1		R\$ 36.005,81	R\$ 36.005,81
6.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	315,13	R\$ 86,90	R\$ 112,37	R\$ 35.411,15
6.2	102238	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021	m²	5,9	R\$ 77,95	R\$ 100,79	R\$ 594,66
7			<b>REVESTIMENTOS</b>		1		R\$ 287.985,44	R\$ 287.985,44
7.1			<b>INTERNO</b>		1		R\$ 205.502,30	R\$ 205.502,30
7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	381,61	R\$ 4,58	R\$ 5,92	R\$ 2.259,13
7.1.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	381,61	R\$ 40,86	R\$ 52,83	R\$ 20.160,45
7.1.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	181,62	R\$ 113,12	R\$ 146,27	R\$ 26.565,55
7.1.4	104617	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	m²	330,46	R\$ 366,29	R\$ 473,64	R\$ 156.517,17


		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
7.2			<b>EXTERNO</b>		1		R\$ 82.483,14	R\$ 82.483,14	
7.2.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	326,95	R\$ 8,59	R\$ 11,10	R\$ 3.629,14	
7.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	326,95	R\$ 54,80	R\$ 70,86	R\$ 23.167,67	
7.2.3	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	121,284	R\$ 355,07	R\$ 459,14	R\$ 55.686,33	
8			<b>PINTURA</b>		1		R\$ 61.165,31	R\$ 61.165,31	
8.1			<b>INTERNA</b>		1		R\$ 20.710,55	R\$ 20.710,55	
8.1.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	547,464	R\$ 3,02	R\$ 3,90	R\$ 2.135,10	
8.1.2	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	547,464	R\$ 26,24	R\$ 33,93	R\$ 18.575,45	
8.2			<b>EXTERNA</b>		1		R\$ 28.621,13	R\$ 28.621,13	
8.2.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	565,3	R\$ 3,02	R\$ 3,90	R\$ 2.204,67	
8.2.2	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	565,3	R\$ 22,15	R\$ 28,64	R\$ 16.190,19	

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
8.2.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	565,3	R\$ 13,99	R\$ 18,09	R\$ 10.226,27
8.3			<b>LAJE</b>		1		R\$ 6.309,51	R\$ 6.309,51
8.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	245,03	R\$ 4,49	R\$ 5,80	R\$ 1.421,17
8.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	245,03	R\$ 15,43	R\$ 19,95	R\$ 4.888,34
8.4			<b>FORRO</b>		1		R\$ 5.524,12	R\$ 5.524,12
8.4.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	82,92	R\$ 4,49	R\$ 5,80	R\$ 480,93
8.4.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	82,92	R\$ 31,61	R\$ 40,87	R\$ 3.388,94
8.4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	82,92	R\$ 15,43	R\$ 19,95	R\$ 1.654,25
9			<b>COBERTURA</b>		1		R\$ 151.973,00	R\$ 151.973,00
9.1			<b>ESTRUTURA - REFORMA E AMPLIAÇÃO FRONTAL</b>		1		R\$ 32.706,78	R\$ 32.706,78
9.1.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	R\$ 1.550,63	R\$ 2.005,11	R\$ 12.030,66
9.1.2	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R\$ 891,14	R\$ 1.152,33	R\$ 3.456,99
9.1.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	231,29	R\$ 46,53	R\$ 60,16	R\$ 13.914,40


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
9.1.4	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	103,37	R\$ 24,73	R\$ 31,97	R\$ 3.304,73
9.2			<b>TELHAMENTO E RUFOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO FRONTAL</b>		1		R\$ 65.693,90	R\$ 65.693,90
9.2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	231,29	R\$ 187,04	R\$ 241,86	R\$ 55.939,79
9.2.2	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	69,33	R\$ 43,75	R\$ 56,57	R\$ 3.921,99
9.2.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,87	R\$ 59,45	R\$ 76,87	R\$ 5.832,12
9.3			<b>ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO POSTERIOR</b>		1		R\$ 16.491,07	R\$ 16.491,07
9.3.1	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	R\$ 1.769,02	R\$ 2.287,51	R\$ 4.575,02
9.3.2	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	R\$ 1.221,10	R\$ 1.579,00	R\$ 3.158,00
9.3.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,41	R\$ 46,53	R\$ 60,16	R\$ 7.003,22


		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
9.3.4	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	54,89	R\$ 24,73	R\$ 31,97	R\$ 1.754,83	
9.4			<b>TELHAMENTO - AMPLIAÇÃO POSTERIOR</b>		1		R\$ 28.154,92	R\$ 28.154,92	
9.4.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	116,41	R\$ 187,04	R\$ 241,86	R\$ 28.154,92	
9.5			<b>FORRO</b>		1		R\$ 8.926,33	R\$ 8.926,33	
9.5.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	82,92	R\$ 83,25	R\$ 107,65	R\$ 8.926,33	
10			<b>ESQUADRIAS</b>		1		R\$ 45.124,55	R\$ 45.124,55	
10.1			<b>JANELAS</b>		1		R\$ 13.518,58	R\$ 13.518,58	
10.1.1	112612	SBC	JANELA MAXIM-AIR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	0,9	R\$ 389,03	R\$ 503,05	R\$ 452,74	
10.1.2	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 4MM	m²	13,8	R\$ 732,20	R\$ 946,80	R\$ 13.065,84	
10.2			<b>PORTAS</b>		1		R\$ 30.015,01	R\$ 30.015,01	
10.2.1	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R\$ 654,09	R\$ 845,80	R\$ 6.766,40	
10.2.2	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	R\$ 729,30	R\$ 943,05	R\$ 14.145,75	
10.2.3	23.08.242	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	7,7	R\$ 463,41	R\$ 599,23	R\$ 4.614,07	
10.2.4	25.02.221	CPOS/CDHU	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA	m²	4,2	R\$ 826,51	R\$ 1.068,76	R\$ 4.488,79	


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
10.3			FERRAGENS PARA PORTAS PCD		1		R\$ 1.590,96	R\$ 1.590,96
10.3.1	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 307,59	R\$ 397,74	R\$ 1.590,96
11			LOUÇAS, CUBAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS		1		R\$ 21.127,08	R\$ 21.127,08
11.1			LAVATÓRIOS, CUBAS E TANQUES		1		R\$ 9.338,68	R\$ 9.338,68
11.1.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 303,37	R\$ 392,28	R\$ 3.138,24
11.1.2	190223	SBC	LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE	UN	4	R\$ 719,86	R\$ 930,85	R\$ 3.723,40
11.1.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 242,86	R\$ 314,04	R\$ 1.884,24
11.1.4	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 306,25	R\$ 396,01	R\$ 396,01
11.1.5	44.20.110	CPOS/CDHU	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2'	un	11	R\$ 13,84	R\$ 17,89	R\$ 196,79
11.2			SANITÁRIOS		1		R\$ 2.854,44	R\$ 2.854,44
11.2.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 327,30	R\$ 423,23	R\$ 2.539,38
11.2.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 40,61	R\$ 52,51	R\$ 315,06
11.3			TORNEIRAS		1		R\$ 2.327,16	R\$ 2.327,16
11.3.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 158,37	R\$ 204,78	R\$ 204,78

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
11.3.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	R\$ 91,19	R\$ 117,91	R\$ 2.122,38
11.4			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		1		R\$ 6.606,80	R\$ 6.606,80
11.4.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 339,23	R\$ 438,65	R\$ 3.509,20
11.4.2	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 326,59	R\$ 422,31	R\$ 1.689,24
11.4.3	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 119,99	R\$ 155,15	R\$ 310,30
11.4.4	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 141,53	R\$ 183,01	R\$ 1.098,06
12			<b>PEITORIL, SOLEIRAS E BANCADAS</b>		1		R\$ 12.050,80	R\$ 12.050,80
12.1			<b>PEITORIL E SOLEIRAS</b>		1		R\$ 6.686,84	R\$ 6.686,84
12.1.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,4	R\$ 126,63	R\$ 163,74	R\$ 4.813,95
12.1.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,8	R\$ 113,16	R\$ 146,32	R\$ 1.872,89
12.2			<b>BANCADAS</b>		1		R\$ 5.363,96	R\$ 5.363,96
12.2.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	8,88	R\$ 467,14	R\$ 604,05	R\$ 5.363,96
13			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		1		R\$ 100.155,63	R\$ 100.155,63
13.1			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>		1		R\$ 6.264,06	R\$ 6.264,06

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
13.1.1	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	R\$ 2.571,26	R\$ 3.324,89	R\$ 3.324,89
13.1.2	69054	SBC	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	UN	1	R\$ 2.272,97	R\$ 2.939,17	R\$ 2.939,17
13.2			<b>CAIXAS E CONDUÍTES</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 27.362,48</b>	<b>R\$ 27.362,48</b>
13.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	R\$ 11,73	R\$ 15,16	R\$ 621,56
13.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54	R\$ 18,21	R\$ 23,54	R\$ 1.271,16
13.2.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	R\$ 31,40	R\$ 40,60	R\$ 1.502,20
13.2.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39	R\$ 18,30	R\$ 23,66	R\$ 922,74
13.2.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	952,28	R\$ 17,61	R\$ 22,77	R\$ 21.683,41
13.2.6	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,39	R\$ 11,32	R\$ 14,63	R\$ 810,35
13.2.7	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 213,08	R\$ 275,53	R\$ 551,06
13.3			<b>CABOS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 39.081,56</b>	<b>R\$ 39.081,56</b>

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
13.3.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	705,1	R\$ 3,90	R\$ 5,04	R\$ 3.553,70
13.3.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,98	R\$ 5,26	R\$ 6,80	R\$ 1.441,46
13.3.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	707,19	R\$ 7,80	R\$ 10,08	R\$ 7.128,47
13.3.4	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,08	R\$ 30,90	R\$ 39,95	R\$ 83,09
13.3.5	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,59	R\$ 42,82	R\$ 55,37	R\$ 2.856,53
13.3.6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	215,16	R\$ 86,33	R\$ 111,63	R\$ 24.018,31
13.4			<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 16.694,84</b>	<b>R\$ 16.694,84</b>
13.4.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	R\$ 46,73	R\$ 60,42	R\$ 2.477,22
13.4.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	R\$ 54,43	R\$ 70,38	R\$ 1.900,26


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
13.4.3	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 38,51	R\$ 49,79	R\$ 497,90
13.4.4	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 33,35	R\$ 43,12	R\$ 43,12
13.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	R\$ 44,00	R\$ 56,89	R\$ 2.104,93
13.4.6	60193	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	39	R\$ 191,11	R\$ 247,12	R\$ 9.637,68
13.4.7	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	R\$ 26,09	R\$ 33,73	R\$ 33,73
13.5			<b>DISJUNTORES E QUADROS</b>		1		R\$ 9.395,94	R\$ 9.395,94
13.5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 12,34	R\$ 15,95	R\$ 15,95
13.5.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	R\$ 12,34	R\$ 15,95	R\$ 95,70
13.5.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	R\$ 13,32	R\$ 17,22	R\$ 86,10
13.5.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 14,19	R\$ 18,34	R\$ 18,34
13.5.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16	R\$ 59,26	R\$ 76,62	R\$ 1.225,92
13.5.6	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 62,95	R\$ 81,40	R\$ 162,80
13.5.7	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 437,93	R\$ 566,28	R\$ 566,28


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
13.5.8	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 659,17	R\$ 852,37	R\$ 852,37
13.5.9	64563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	8	R\$ 329,97	R\$ 426,68	R\$ 3.413,44
13.5.10	1201005171	AGESUL	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 198,13	R\$ 256,20	R\$ 512,40
13.5.11	106026	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 946,04	R\$ 1.223,32	R\$ 2.446,64
13.6			<b>ATERRAMENTO</b>		1		R\$ 1.356,75	R\$ 1.356,75
13.6.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	R\$ 58,39	R\$ 75,50	R\$ 226,50
13.6.2	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"	UN	3	R\$ 18,33	R\$ 23,70	R\$ 71,10
13.6.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	R\$ 105,41	R\$ 136,30	R\$ 408,90
13.6.4	78204	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	M	25	R\$ 20,12	R\$ 26,01	R\$ 650,25
14			<b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO</b>		1		R\$ 16.199,46	R\$ 16.199,46
14.1			<b>LÓGICA</b>		1		R\$ 11.078,58	R\$ 11.078,58
14.1.1			<b>CAIXAS E CONDUÍTES</b>		1		R\$ 4.401,20	R\$ 4.401,20
14.1.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$ 18,21	R\$ 23,54	R\$ 258,94





PLANILHA DE ORÇAMENTO

		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI							
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT							
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O							
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO						BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO						PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -						DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL		
14.1.1.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,62	R\$ 17,61	R\$ 22,77	R\$ 3.019,75		
14.1.1.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,7	R\$ 23,84	R\$ 30,82	R\$ 1.038,63		
14.1.1.4	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2	R\$ 32,44	R\$ 41,94	R\$ 83,88		
14.1.2			<b>CABOS E CONECTORES</b>		1		R\$ 3.422,52	R\$ 3.422,52		
14.1.2.1	59972	SBC	CABO DE REDE RJ-45 COM 10 METROS	UN	20	R\$ 78,10	R\$ 100,99	R\$ 2.019,80		
14.1.2.2	9090041	SIURB	CRIMPAGEM DE CABOS COM CONECTOR RJ	UN	22	R\$ 49,31	R\$ 63,76	R\$ 1.402,72		
14.1.3			<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>		1		R\$ 1.195,04	R\$ 1.195,04		
14.1.3.1	40.04.096	CPOS/CDHU	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	11	R\$ 84,02	R\$ 108,64	R\$ 1.195,04		
14.1.4			<b>RACK</b>		1		R\$ 2.059,82	R\$ 2.059,82		
14.1.4.1	59085	SBC	MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO	UN	1	R\$ 472,39	R\$ 610,84	R\$ 610,84		
14.1.4.2	59332	SBC	SWITCH TP-LINK 8 PORTAS POE+ GIGABIT 10/100/1000MBPS	UN	1	R\$ 1.120,55	R\$ 1.448,98	R\$ 1.448,98		
14.2			<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>		1		R\$ 5.120,88	R\$ 5.120,88		
14.2.1			<b>CAIXAS E CONDUÍTES</b>		1		R\$ 1.721,44	R\$ 1.721,44		
14.2.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$ 31,40	R\$ 40,60	R\$ 284,20		
14.2.1.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,12	R\$ 17,61	R\$ 22,77	R\$ 1.437,24		
14.2.2			<b>CABOS</b>		1		R\$ 294,45	R\$ 294,45		
14.2.2.1	67250	SBC	CABO CONDUTOR ISOLADO PARA CAMARAS TV-CF	M	94,68	R\$ 2,41	R\$ 3,11	R\$ 294,45		
14.2.3			<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>		1		R\$ 760,48	R\$ 760,48		
14.2.3.1	40.04.096	CPOS/CDHU	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	un	7	R\$ 84,02	R\$ 108,64	R\$ 760,48		

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
14.2.4			<b>CÂMERAS</b>		1		R\$ 2.344,51	R\$ 2.344,51
14.2.4.1	59438	SBC	CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD I220DG4	UN	7	R\$ 259,02	R\$ 334,93	R\$ 2.344,51
15			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA</b>		1		R\$ 14.892,93	R\$ 14.892,93
15.1			<b>TUBOS</b>		1		R\$ 4.021,04	R\$ 4.021,04
15.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	155,98	R\$ 12,06	R\$ 15,59	R\$ 2.431,72
15.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,48	R\$ 17,44	R\$ 22,55	R\$ 1.589,32
15.2			<b>CONEXÕES</b>		1		R\$ 3.047,01	R\$ 3.047,01
15.2.1	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	R\$ 6,64	R\$ 8,58	R\$ 188,76
15.2.2	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	R\$ 11,88	R\$ 15,36	R\$ 199,68
15.2.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R\$ 13,21	R\$ 17,08	R\$ 85,40
15.2.4	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R\$ 22,92	R\$ 29,63	R\$ 355,56
15.2.5	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R\$ 19,99	R\$ 25,84	R\$ 310,08
15.2.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44	R\$ 8,76	R\$ 11,32	R\$ 498,08

		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO						
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO						
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -						
							BDI	29,31 %	
							PRAZO: (dias)	180	
							DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
15.2.7	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	R\$ 14,58	R\$ 18,85	R\$ 226,20	
15.2.8	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	R\$ 12,85	R\$ 16,61	R\$ 315,59	
15.2.9	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 15,99	R\$ 20,67	R\$ 82,68	
15.2.10	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23	R\$ 10,60	R\$ 13,70	R\$ 315,10	
15.2.11	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43	R\$ 6,70	R\$ 8,66	R\$ 372,38	
15.2.12	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 12,57	R\$ 16,25	R\$ 97,50	
15.3			<b>REGISTROS E VÁLVULAS</b>		1		R\$ 6.003,03	R\$ 6.003,03	
15.3.1	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 24,66	R\$ 31,88	R\$ 31,88	
15.3.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$ 144,86	R\$ 187,31	R\$ 1.311,17	
15.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21	R\$ 81,91	R\$ 105,91	R\$ 2.224,11	

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
15.3.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 77,88	R\$ 100,70	R\$ 201,40
15.3.5	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$ 246,86	R\$ 319,21	R\$ 2.234,47
15.4			<b>RESERVATÓRIO</b>		1		R\$ 1.821,85	R\$ 1.821,85
15.4.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 51,76	R\$ 66,93	R\$ 66,93
15.4.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 45,53	R\$ 58,87	R\$ 58,87
15.4.3	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	R\$ 171,88	R\$ 222,25	R\$ 222,25
15.4.4	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$ 34,44	R\$ 44,53	R\$ 89,06
15.4.5	102608	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 1.070,87	R\$ 1.384,74	R\$ 1.384,74
16			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO</b>		1		R\$ 41.902,02	R\$ 41.902,02
16.1			<b>TUBOS</b>		1		R\$ 10.768,73	R\$ 10.768,73
16.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,78	R\$ 21,53	R\$ 27,84	R\$ 300,11
16.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	169,01	R\$ 27,44	R\$ 35,48	R\$ 5.996,47


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
16.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,08	R\$ 34,25	R\$ 44,28	R\$ 712,02
16.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	73,83	R\$ 38,21	R\$ 49,40	R\$ 3.647,20
16.1.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,5	R\$ 58,23	R\$ 75,29	R\$ 112,93
16.2			<b>CONEXÕES</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 8.238,96</b>	<b>R\$ 8.238,96</b>
16.2.1	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	R\$ 10,66	R\$ 13,78	R\$ 165,36
16.2.2	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	63	R\$ 10,15	R\$ 13,12	R\$ 826,56
16.2.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 29,60	R\$ 38,27	R\$ 267,89
16.2.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 10,90	R\$ 14,09	R\$ 14,09





PLANILHA DE ORÇAMENTO


OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI			
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT			
COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		BDI	29,31 %
EXECUTOR:	LICITAÇÃO		PRAZO: (dias)	180
FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -		DATA:	15/12/2025


ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
16.2.5	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	R\$ 10,91	R\$ 14,10	R\$ 155,10
16.2.6	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 21,23	R\$ 27,45	R\$ 82,35
16.2.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 29,26	R\$ 37,83	R\$ 302,64
16.2.8	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R\$ 8,06	R\$ 10,42	R\$ 104,20
16.2.9	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52	R\$ 9,70	R\$ 12,54	R\$ 652,08
16.2.10	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$ 16,39	R\$ 21,19	R\$ 423,80
16.2.11	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	53	R\$ 18,98	R\$ 24,54	R\$ 1.300,62


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
							BDI	29,31 %
							PRAZO: (dias)	180
							DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
16.2.12	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19	R\$ 11,77	R\$ 15,21	R\$ 288,99
16.2.13	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	R\$ 40,90	R\$ 52,88	R\$ 528,80
16.2.14	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 46,33	R\$ 59,90	R\$ 119,80
16.2.15	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 46,79	R\$ 60,50	R\$ 60,50
16.2.16	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	R\$ 37,30	R\$ 48,23	R\$ 241,15
16.2.17	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13	R\$ 18,02	R\$ 23,30	R\$ 302,90
16.2.18	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	R\$ 20,47	R\$ 26,46	R\$ 132,30
16.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 42,04	R\$ 54,36	R\$ 54,36


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
16.2.20	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 54,73	R\$ 70,77	R\$ 283,08
16.2.21	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 43,07	R\$ 55,69	R\$ 445,52
16.2.22	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 49,58	R\$ 64,11	R\$ 64,11
16.2.23	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 30,93	R\$ 39,99	R\$ 159,96
16.2.24	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 11,31	R\$ 14,62	R\$ 14,62
16.2.25	53615	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm	UN	156	R\$ 2,94	R\$ 3,80	R\$ 592,80
16.2.26	53619	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm	UN	16	R\$ 10,01	R\$ 12,94	R\$ 207,04
16.2.27	53617	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm	UN	58	R\$ 5,98	R\$ 7,73	R\$ 448,34
16.3			<b>VÁLVULAS, LIGAÇÕES E CAIXAS</b>		1		R\$ 2.656,88	R\$ 2.656,88
16.3.1	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	R\$ 12,18	R\$ 15,74	R\$ 314,80


		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
16.3.2	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	R\$ 16,45	R\$ 21,27	R\$ 425,40
16.3.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 77,32	R\$ 99,98	R\$ 599,88
16.3.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 438,17	R\$ 566,59	R\$ 566,59
16.3.5	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3	R\$ 193,39	R\$ 250,07	R\$ 750,21
16.4			<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>		1		R\$ 20.237,45	R\$ 20.237,45
16.4.1	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	R\$ 7.149,28	R\$ 9.244,73	R\$ 9.244,73
16.4.2	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	R\$ 4.731,07	R\$ 6.117,74	R\$ 6.117,74
16.4.3	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	R\$ 3.770,00	R\$ 4.874,98	R\$ 4.874,98
17			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS</b>		1		R\$ 3.362,45	R\$ 3.362,45
17.1			<b>TUBOS</b>		1		R\$ 833,71	R\$ 833,71


		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
17.1.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,87	R\$ 50,10	R\$ 64,78	R\$ 833,71	
17.2			<b>CONEXÕES</b>		1		R\$ 517,68	R\$ 517,68	
17.2.1	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	R\$ 28,39	R\$ 36,71	R\$ 367,10	
17.2.2	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 44,72	R\$ 57,82	R\$ 57,82	
17.2.3	53617	SBC	ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm	UN	12	R\$ 5,98	R\$ 7,73	R\$ 92,76	
17.3			<b>CALHAS</b>		1		R\$ 2.011,06	R\$ 2.011,06	
17.3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,9	R\$ 86,89	R\$ 112,35	R\$ 2.011,06	
18			<b>INSTALAÇÕES DE GÁS - GASES MEDICINAIS</b>		1		R\$ 18.219,66	R\$ 18.219,66	
18.1			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>		1		R\$ 17.151,90	R\$ 17.151,90	
18.1.1	71201	SBC	TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE I 15mm	M	128,22	R\$ 90,56	R\$ 117,10	R\$ 15.014,56	
18.1.2	92314	SINAPI	LUVIA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	20	R\$ 8,92	R\$ 11,53	R\$ 230,60	
18.1.3	56466	SBC	COTOVELO 90 COBRE REF. 607 15mm	UN	55	R\$ 18,78	R\$ 24,28	R\$ 1.335,40	
18.1.4	56229	SBC	TE COBRE REF.611 15mm	UN	14	R\$ 31,56	R\$ 40,81	R\$ 571,34	
18.2			<b>APARELHOS</b>		1		R\$ 1.067,76	R\$ 1.067,76	

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
18.2.1	104827	SINAPI	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL FIXO NA PAREDE COM TOMADAS E SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023	UN	18	R\$ 45,88	R\$ 59,32	R\$ 1.067,76
19			<b>INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO</b>		1		R\$ 7.402,81	R\$ 7.402,81
19.1			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>		1		R\$ 514,40	R\$ 514,40
19.1.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	19,11	R\$ 16,76	R\$ 21,67	R\$ 414,11
19.1.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	R\$ 7,47	R\$ 9,65	R\$ 86,85
19.1.3	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 10,40	R\$ 13,44	R\$ 13,44
19.2			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>		1		R\$ 4.409,44	R\$ 4.409,44
19.2.1	43.05.030	CPOS/CDHU	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	7	R\$ 487,14	R\$ 629,92	R\$ 4.409,44
19.3			<b>TUBULAÇÃO E CABOS DE LIGAÇÃO DOS APARELHOS</b>		1		R\$ 2.478,97	R\$ 2.478,97
19.3.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	40,46	R\$ 31,94	R\$ 41,30	R\$ 1.670,99
19.3.2	63061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	40,46	R\$ 15,45	R\$ 19,97	R\$ 807,98
20			<b>PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO</b>		1		R\$ 4.514,15	R\$ 4.514,15
20.1			<b>EXTINTORES</b>		1		R\$ 1.640,10	R\$ 1.640,10
20.1.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	R\$ 253,67	R\$ 328,02	R\$ 1.640,10
20.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>		1		R\$ 1.395,47	R\$ 1.395,47

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTES:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
						BDI	29,31 %	
						PRAZO: (dias)	180	
						DATA:	15/12/2025	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
20.2.1	55034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	5	R\$ 12,30	R\$ 15,90	R\$ 79,50
20.2.2	1401000176	AGESUL	PLACA DE INDICACAO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA "DIRECAO DE ROTA DE SAIDA", SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM	UN	33	R\$ 25,24	R\$ 32,63	R\$ 1.076,79
20.2.3	55392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0m CAIXA INCENDIO	UN	3	R\$ 48,18	R\$ 62,30	R\$ 186,90
20.2.4	97.02.193	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	un	2	R\$ 20,22	R\$ 26,14	R\$ 52,28
20.3			<b>EQUIPAMENTOS</b>		1		R\$ 1.478,58	R\$ 1.478,58
20.3.1	60680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	21	R\$ 41,25	R\$ 53,34	R\$ 1.120,14
20.3.2	60871	SBC	BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAA DE EMERGENCIA DE TETO	UN	1	R\$ 277,20	R\$ 358,44	R\$ 358,44
21			<b>CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS E ACESSIBILIDADE</b>		1		R\$ 143.379,93	R\$ 143.379,93
21.1			<b>ESTACIONAMENTOS</b>		1		R\$ 132.260,89	R\$ 132.260,89
21.1.1	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	880,95	R\$ 114,56	R\$ 148,13	R\$ 130.495,12
21.1.2	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	169	R\$ 6,67	R\$ 8,62	R\$ 1.456,78
21.1.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,9	R\$ 48,77	R\$ 63,06	R\$ 308,99
21.2			<b>CALÇADAS</b>		1		R\$ 6.673,27	R\$ 6.673,27

		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
21.2.1	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	6,53	R\$ 64,60	R\$ 83,53	R\$ 545,45
21.2.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	6,53	R\$ 43,70	R\$ 56,50	R\$ 368,94
21.2.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	168,29	R\$ 26,47	R\$ 34,22	R\$ 5.758,88
<b>21.3</b>			<b>PISO PODOTÁTIL</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 4.445,77</b>	<b>R\$ 4.445,77</b>
21.3.1	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m	119,7	R\$ 0,37	R\$ 0,47	R\$ 56,25
21.3.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,775	R\$ 199,20	R\$ 257,58	R\$ 199,62
21.3.3	104839	SINAPI	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023	m²	0,775	R\$ 64,60	R\$ 83,53	R\$ 64,73
21.3.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15,5	R\$ 205,82	R\$ 266,14	R\$ 4.125,17
<b>22</b>			<b>PAISAGISMO</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 9.438,09</b>	<b>R\$ 9.438,09</b>
22.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	372,9	R\$ 19,58	R\$ 25,31	R\$ 9.438,09
<b>23</b>			<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>		<b>1</b>		<b>R\$ 3.037,32</b>	<b>R\$ 3.037,32</b>
23.1	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	291,5	R\$ 7,36	R\$ 9,51	R\$ 2.772,16
23.2	99812	SINAPI	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	181,62	R\$ 1,13	R\$ 1,46	R\$ 265,16

		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI						
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT						
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O						
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO					PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -					DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	
<b>REFORMA DA LIXEIRA</b>								<b>R\$ 12.840,09</b>	
24			SERVICOS PRELIMINARES		I		R\$ 281,18	R\$ 281,18	
24.1			DEMOLIÇÕES		I		R\$ 229,61	R\$ 229,61	
24.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,81	R\$ 22,74	R\$ 29,40	R\$ 229,61	
24.2			REMOÇÕES		I		R\$ 51,57	R\$ 51,57	
24.2.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,2	R\$ 9,50	R\$ 12,28	R\$ 51,57	
25			PISOS		I		R\$ 1.606,20	R\$ 1.606,20	
25.1	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	7,81	R\$ 159,05	R\$ 205,66	R\$ 1.606,20	
26			REVESTIMENTOS		I		R\$ 5.888,83	R\$ 5.888,83	
26.1			INTERNO		I		R\$ 5.888,83	R\$ 5.888,83	
26.1.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	40,26	R\$ 113,12	R\$ 146,27	R\$ 5.888,83	
27			PINTURA		I		R\$ 1.939,90	R\$ 1.939,90	
27.1			EXTERNA		I		R\$ 1.563,95	R\$ 1.563,95	
27.1.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	30,89	R\$ 3,02	R\$ 3,90	R\$ 120,47	
27.1.2	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	30,89	R\$ 22,15	R\$ 28,64	R\$ 884,68	
27.1.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30,89	R\$ 13,99	R\$ 18,09	R\$ 558,80	

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI					
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT					
		COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O					
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO				BDI	29,31 %
		EXECUTOR:	LICITAÇÃO				PRAZO: (dias)	180
		FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS -				DATA:	15/12/2025
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
27.2			LAJE		1		R\$ 375,95	R\$ 375,95
27.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	14,6	R\$ 4,49	R\$ 5,80	R\$ 84,68
27.2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,6	R\$ 15,43	R\$ 19,95	R\$ 291,27
28			ESQUADRIAS		1		R\$ 2.990,94	R\$ 2.990,94
28.1			PORTAS		1		R\$ 2.990,94	R\$ 2.990,94
28.1.1	111212	SBC	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.1,00x2,15m-COM FERRAGENS	UN	2	R\$ 1.156,50	R\$ 1.495,47	R\$ 2.990,94
29			LIMPEZA FINAL DE OBRA		1		R\$ 133,04	R\$ 133,04
29.1	99810	SINAPI	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	7,81	R\$ 7,36	R\$ 9,51	R\$ 74,27
29.2	99812	SINAPI	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	40,26	R\$ 1,13	R\$ 1,46	R\$ 58,77

<b>VALOR TOTAL (sem BDI)</b>	<b>R\$ 972.556,27</b>
<b>PARCELA (BDI)</b>	<b>R\$ 285.056,24</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.257.612,51</b>

Importa o presente orçamento em R\$:

UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

EUGÊNIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA -  
CREA 1701352281



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXECUTOR:	LICITAÇÃO
FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS - 09/2025 - São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30	60	90	120	150	180
<b>REFORMA DA UBS</b>								
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 71.035,72	R\$ 6.484,30	R\$ 10.825,16	R\$ 14.939,20	R\$ 16.015,10	R\$ 15.834,97	R\$ 6.936,39
		100,00%	9,13%	15,24%	21,03%	22,55%	22,29%	9,76%
2	SERVIÇOS PREELIMINARES	R\$ 57.683,45	R\$ 57.683,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 738,01	R\$ 738,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
4	ESTRUTURA	R\$ 63.539,67	R\$ 31.769,84	R\$ 31.769,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	50,00%	50,00%				
5	PISOS	R\$ 73.839,13	R\$ -	R\$ 36.919,57	R\$ 36.919,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		50,00%	50,00%			
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 36.005,81	R\$ -	R\$ 18.002,91	R\$ 18.002,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		50,00%	50,00%			
7	REVESTIMENTOS	R\$ 287.985,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.992,72	R\$ 143.992,72	R\$ -	R\$ -
		100,00%			50,00%	50,00%		
8	PINTURA	R\$ 61.165,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.582,66	R\$ 30.582,66	R\$ -
		100,00%				50,00%	50,00%	
9	COBERTURA	R\$ 151.973,00	R\$ -	R\$ 37.993,25	R\$ 37.993,25	R\$ 37.993,25	R\$ 37.993,25	R\$ -
		100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
10	ESQUADRIAS	R\$ 45.124,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.562,28	R\$ 22.562,28
		100,00%					50,00%	50,00%
11	LOUÇAS, CUBAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS	R\$ 21.127,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.127,08
		100,00%						100,00%
12	PEITORIL, SOLEIRAS E BANCADAS	R\$ 12.050,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.050,80	R\$ -	R\$ -
		100,00%				100,00%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 100.155,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.077,82	R\$ 50.077,82	R\$ -
		100,00%				50,00%	50,00%	
14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO	R\$ 16.199,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.199,46	R\$ -



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXECUTOR:	LICITAÇÃO
FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS - 09/2025 - São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30	60	90	120	150	180
		100,00%					100,00%	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA	R\$ 14.892,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.446,47	R\$ 7.446,47	R\$ -	R\$ -
		100,00%			50,00%	50,00%		
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -	R\$ 41.902,02	R\$ -	R\$ 20.951,01	R\$ 20.951,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		50,00%	50,00%			
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.362,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.362,45	R\$ -
		100,00%					100,00%	
18	INSTALAÇÕES DE GÁS - GASES MEDICINAIS	R\$ 18.219,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.219,66	R\$ -
		100,00%					100,00%	
19	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	R\$ 7.402,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.402,81
		100,00%						100,00%
20	PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	R\$ 4.514,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,54	R\$ 1.128,54	R\$ 1.128,54	R\$ 1.128,54
		100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
21	CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS E	R\$ 143.379,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.379,93
		100,00%						100,00%
22	PAISAGISMO	R\$ 9.438,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.438,09
		100,00%						100,00%




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
COORDENADAS:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXECUTOR:	LICITAÇÃO
FONTE:	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso, SBC - 11/2025 - CBA - Cuiabá, SIURB - 07/2025 - São Paulo, CPOS - 09/2025 - São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30	60	90	120	150	180
<b>REFORMA DA LIXEIRA</b>								
23	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.037,32	R\$ 3.037,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	100,00%					
24	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 281,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%			
25	PISOS	R\$ 1.606,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%			
26	REVESTIMENTOS	R\$ 5.888,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.888,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%			100,00%			
27	PINTURA	R\$ 1.939,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,90	R\$ -	R\$ -
		100,00%				100,00%		
28	ESQUADRIAS	R\$ 2.990,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.990,94
		100,00%						100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>			R\$ 99.712,91	R\$ 156.461,73	R\$ 289.149,87	R\$ 301.227,24	R\$ 195.961,08	R\$ 214.966,06
<b>PORCENTAGEM</b>		R\$ 1.257.479,47	7,93%	12,44%	22,99%	23,95%	15,58%	17,09%
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>			7,93%	20,37%	43,37%	67,32%	82,90%	100,00%

EUGÊNIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA  
CREA 1701352281

		BDI	
		OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
		LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
COMPOSIÇÃO DO BDI			
DESCRIÇÃO	BDI ADOTADO		
Administração da obra			
Administração Central (AC)	5,50%		
Seguro e Garantia (*) (S e G)	1,00%		
Risco (R)	1,27%		
Despesas Financeiras (DF)	1,39%		
Lucro (L)			
Lucro (L)	7,40%		
Tributos (T)			
COFINS	3,00%		
PIS	0,65%		
ISSQN (**)	2,00%		
CPRB	3,60%		
<b>TOTAL</b>	<b>29,31%</b>		
**ISS - Repassado pelo município			
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.			
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
<b>BDI =</b>	$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
***ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00%	ISS - Repassado pelo município		
40,00%	% SOBRE MÃO DE OBRA		


**COMPOSIÇÕES**

OBRA:	REFORMA DA UBS ANA NERI
LOCAL:	RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT
PROPRIETÁRIO:	LATITUDE: 12°33'44.74"S; LONGITUDE: 55°42'57.44"O
EXECUTOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
FONTE:	LICITAÇÃO

ITEM	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	COMP 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 6 MESES	UNID.	1		R\$ 54.934,44
			MÃO DE OBRA				
	COMPOSICAO	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	R\$ 62,26	R\$ 16.436,64
	COMPOSICAO	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132	R\$ 112,77	R\$ 14.885,64
	COMPOSICAO	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056	R\$ 22,36	R\$ 23.612,16


2h de mestre de obras por dia = 2hx22diasx6meses = 264h

1h de engenheiro civil de obras junior por dia = 1hx22diasx6meses = 132h


8h de vigia noturno por dia = 8hx22diasx6meses = 1056h

EUGÊNIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA - CREA 1701352281

responsável técnico

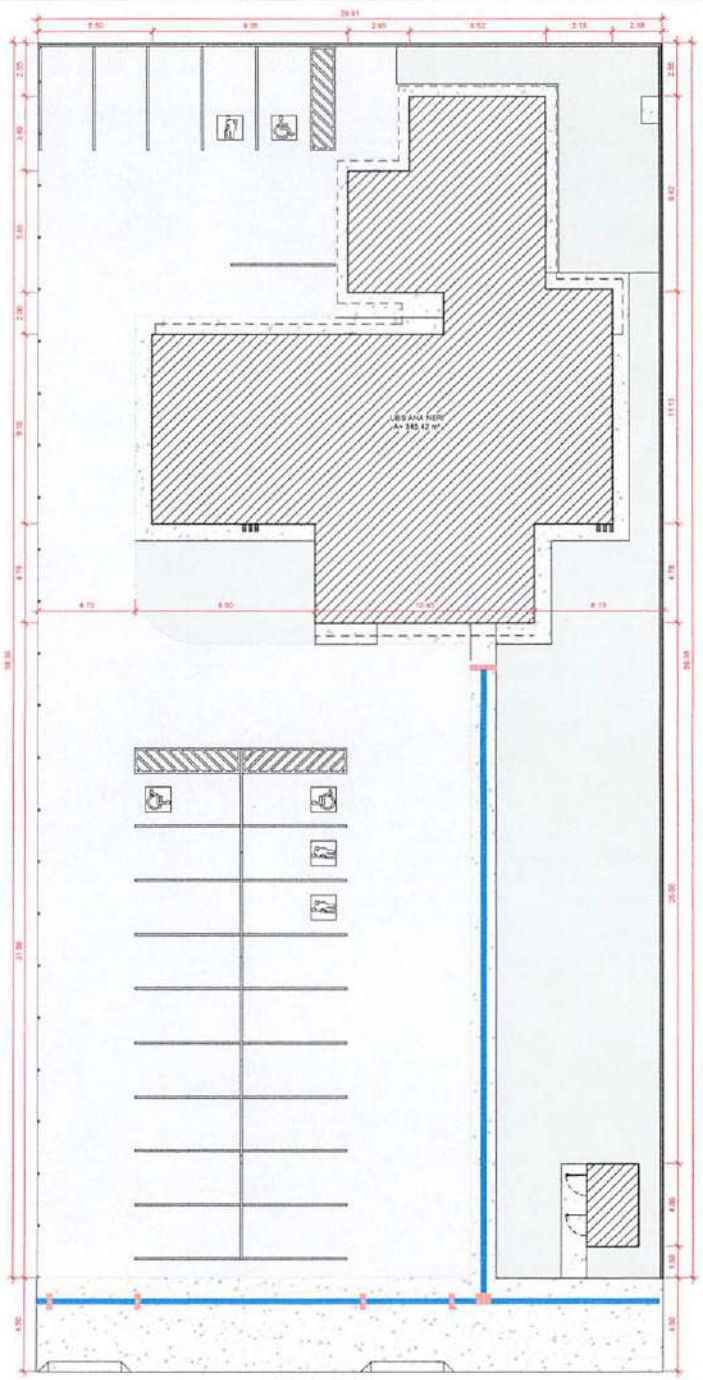

**1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO**  
1 : 175




**SITUAÇÃO**  
1 : 20000



**2 PLANTA SETORIZAÇÃO**  
1 : 200

- LEGENDA:**
- Detecção:**
- Apoio Técnico
  - Apoio Diagnóstico
  - Acondicionamento Ambiental
  - Apoio Logístico
  - Apoio Administrativo
- Assentos:**
- 1 - Recepção
  - 2 - Escala
  - 3 - WC. Fem.
  - 4 - WC. Masc.
  - 5 - Depósito de Medicamentos
  - 6 - Esterilização
  - 7 - Frigorífico
  - 8 - Armazenagem
  - 9 - Observação / Caixa
  - 10 - Vix. Caixa
  - 11 - Vix. Caixa
  - 12 - Consultório Diferenciado
  - 13 - Consultório Interdisciplinar (CI)
  - 14 - Imunização
  - 15 - Consultório Interdisciplinar (CI)
  - 16 - Curativo
  - 17 - Pralação
  - 18 - Consultório Odontológico
  - 19 - Sala ACS
  - 20 - Gabinete
  - 21 - Vestiário de Funcionários Masculino
  - 22 - Vestiário de Funcionários Feminino
  - 23 - Copa
  - 24 - Almoço
  - 25 - DNI



QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO:	1.779,26 m²
ÁREA CONSTR. EXISTENTE:	1.412,17 m²
ÁREA A CONSTRUIR:	367,09 m²
ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE:	240,26 m²
ÁREA DE COBERTURA A CONSTRUIR:	126,83 m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR:	367,09 m²
ÁREA CONSTRUTIVA:	367,09 m²
ÁREA DE COBERTURA FINAL:	367,09 m²
ÁREA PERMISÍVEL (70,0%):	1.245,68 m²
ÁREA IMPERMISSÍVEL:	1.173,58 m²
ÁREA DE PRODUÇÃO:	380,00 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO:	20,62%
TAXA DE PERMISIBILIDADE:	20,62%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	0,19

**PBA - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA**



**OBJETO:** UBS ANA NERI  
**MODALIDADE:** ADEQUAÇÃO  
**CARACTERÍSTICA:** HOSPITALAR  
**RAZÃO SOCIAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**NOME FANTASIA:** UBS ANA NERI  
**CNPJ:** 03.239.076/0001-02  
**ENDEREÇO:** RUA ALENCAR BORTOLANZA, 429, INDUSTRIAL, SORRISO - MT

**AUTOR DO PROJETO:** EUGÊNIO SYLVIO NETO LUCCHESI DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 119180281  
**RESPONSÁVEL LEGAL / PROPRIETÁRIO:** ALEI FERNANDES  
 PREFEITO  
 16141418-9

**DATA:** 01 / 12 / 2025  
**COORDENADAS:** 12°33'44.6" S 55°42'27.3" O  
**FOLHA:** 01 / 07

**ESCALA:** Como indicado  
**RTT / ART:** Status do projeto

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA














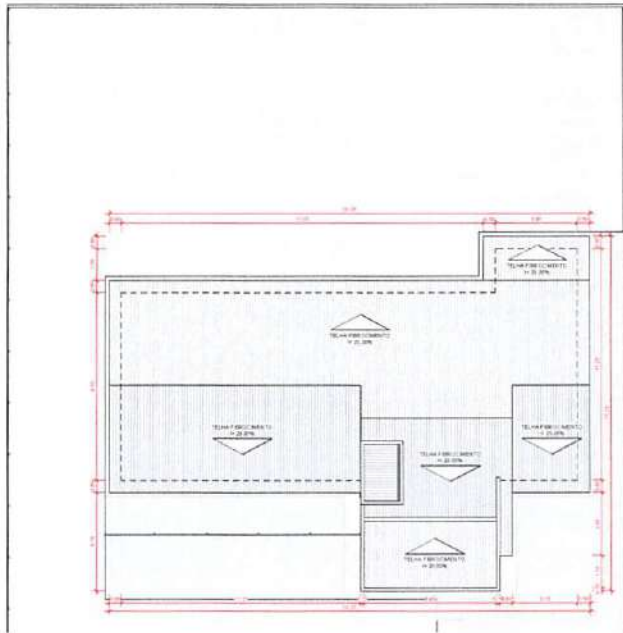


1 PLANTA DE COBERTURA - EXISTENTE  
1:125

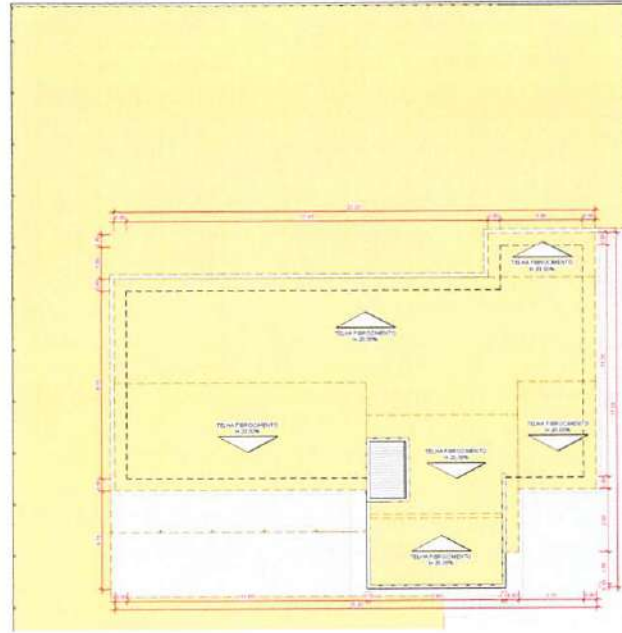

2 PLANTA DE COBERTURA - DEMOLIR  
1:125

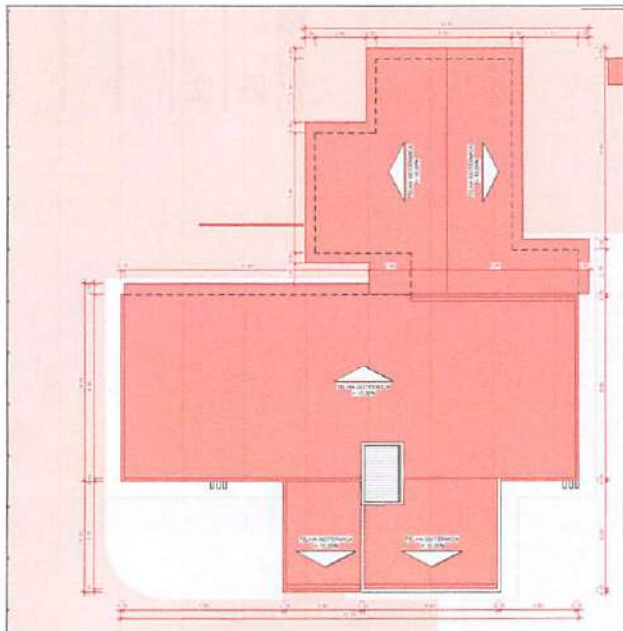

3 PLANTA DE COBERTURA - CONSTRUIR  
1:125

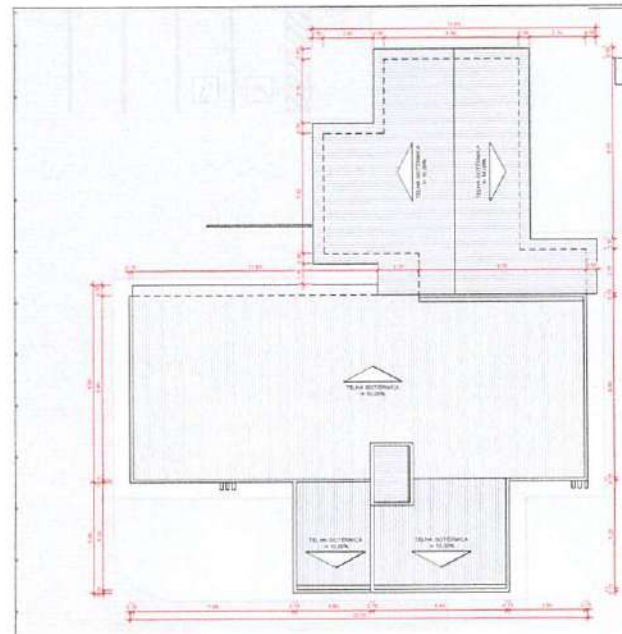

4 PLANTA DE COBERTURA - FINAL  
1:125

PBA - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA



OBJETO			
LIVRARIA NENI			
MUNICÍPIO			
ADEQUAÇÃO			
CONDIÇÃO			
HOSPITALAR			
MUNICÍPIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO			
CONTRATO			
LIVRARIA NENI			
CNPJ			
03.238.076/0001-42			
ENDEREÇO			
RUA ALENCAR BORTOLANZA, 439, INDUSTRIAL, SORRISO - MT			
AUTOR DO PROJETO		RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROPRIETÁRIO)	
EUVENDES TAVARES LUCCHESI DA SILVA		ALEX FERREIRAS	
PROFESSOR(A)		PROFESSOR(A)	
DATA	31/10/2025	PROJETO Nº	423744815 - 014050720
FOLHA	1:125	TOTAL Nº	07 / 07
ESPÉCIE DE PROJETO: CONSULTORIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA			