


DIVISÃO COLHEDORAS & PLATAFORMAS



FN **NOGUEIRA** **2300** *Frontal e Braço Pantográfico*



DIVISÃO PECUÁRIA TRACIONADA



Um grande lançamento desenvolvida para trabalhar com acionamento Frontal no trator, trazendo maior conforto e dirigibilidade ao operador.

Esta Colhedora Nogueira além da inovação da forma de acoplamento, mantém as características de nossos demais equipamentos com robustez, qualidade de corte e a nossa marca registrada que é o exclusivo sistema Quebrador de Grãos.

Este produto sai agora de fábrica com a plataforma dedicada a caixa de rolos o que garante um melhor recolhimento do produto além de alterações na engrenagem que oferece melhora na manutenção.

Possui novo sistema de troca de pino além de uma central de lubrificação e seu tombador é agora mais reforçado e com regulagens.

E tem mais:

Fácil acesso aos componentes tanto para manutenção como operações de regulagem de faca e contra faca;

Dois potentes rotores com 12 facas retas e 12 lançadores em cada rotor garantindo uma excelente uniformidade de corte e ótimo lançamento na caçamba do caminhão evitando perdas.





Transmissão central, tracionando direto as plataformas de recolhimento, evitando esforços das caixas de rolos



Rodas de apoio



Engate frontal



DIMENSÕES

A	4500
B	5290
C	2400
D	2590
E	2630
F	4155


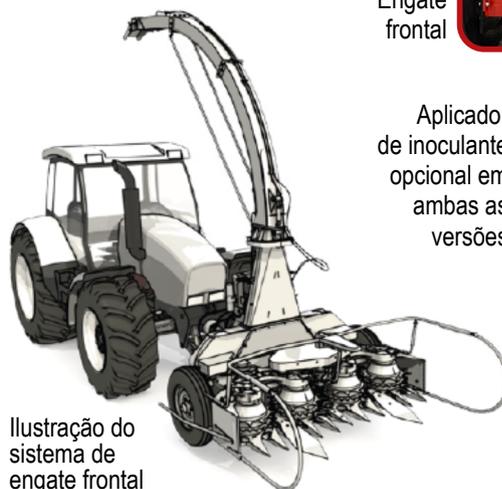


Ilustração do sistema de engate frontal

Aplicador de inoculante opcional em ambas as versões




DIVISÃO PECUÁRIA TRACIONADA

FTN **NOGUEIRA** 2300 Braço Pantográfico

E agora para oferecer ainda mais possibilidades foi desenvolvida a versão FTN 2300 Braço Pantográfico, esta novidade, além de seguir itens essenciais da versão frontal vem agora com um chassi de engate rápido e um braço de auto flutuação que tem a finalidade de fazer a colheita em terrenos irregulares e com desníveis laterais.

POTÊNCIA REQUERIDA
115 a 150 cv
até **54** ton/h
PRODUÇÃO

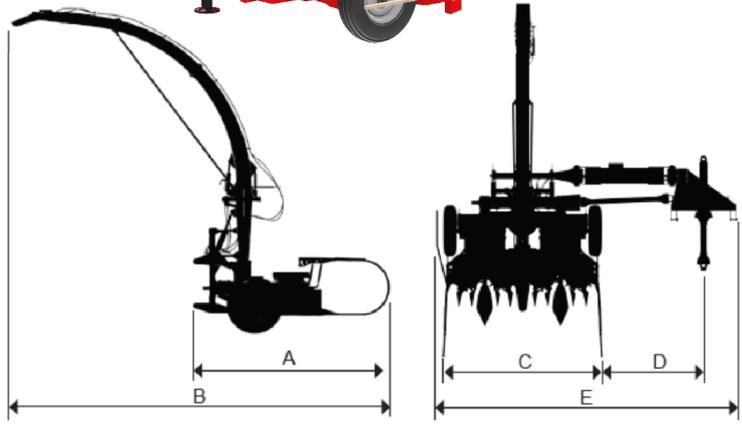

DIMENSÕES

A	4500
B	5290
C	2400
D	1504
E	4515
F	4155
G	2630

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Potência da TDP (cv)	de 115 a 150
Produção	até 54 ton/h
Tamanho do picado	12 (2 a 36 mm)
Número de facas / lançadores	2X (12 / 12)
Número de rotores	2
Sistema Quebra Grãos	Sim de série
Sistema de corte	Faca Semilhada
Número de rolos	4
Transmissão	Cardan
Rotação na tomada de força RPM	1000 (frontal) 1000 ou 540 (c/ braço)
Engate de trator	cat II
Acionamento do giro da bica	Hidráulico / Elétrico
Sistema quebra jato	Hidráulico / Elétrico
Roda de apoio	Sim (02)
Peso aproximado Kg	2132 (frontal) 2590 (c/ braço)
Espaçamento / nº de linhas	45/50/..... 70 / 80 / ...
Trabalho em ré	Sim
Plataformas Possíveis	Não